

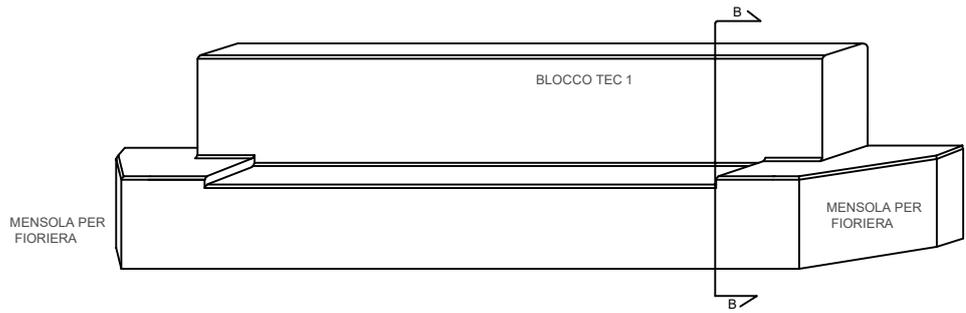




VISTA DA - A -



VISTA DA - B -



VISTA IN PIANTA

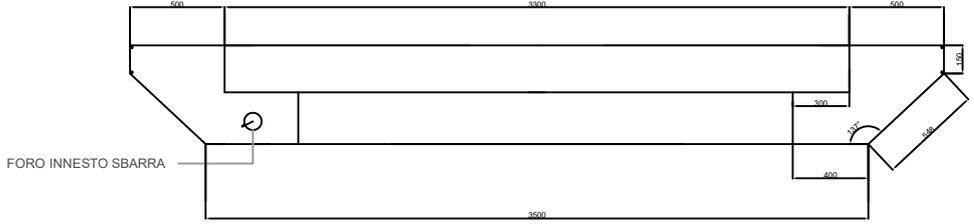

VISTA DA - A -

sezione di manufatto con gabbia

**MANUFATTO IN CEMENTO**

Blocco monolitico in conglomerato cementizio prefabbricato e vibrato confezionato con cemento tipo Rk 42.5 e inerti di cava o di fiume con resistenza media di kg 350/cm<sup>3</sup>.  
 Il rialzo effettuato da ambo i lati serve per sostenere l'attrezzatura girevole di bloccaggio.  
 La dimensione del rialzo in lunghezza non deve essere inferiore a mm 300  
 il foro innesto sbarra deve essere eseguito da ambo i lati

**RIVESTIMENTO**

Parte inferiore del manufatto:  
 in pietra naturale spessore mm 20 applicata con colla cementizia.  
 Parte della seduta:  
 assi composte in misto legno e plastica di spessore mm 25  
 posizionate su profili in metallo ad omega alti mm 30  
 Schienale:  
 assi composte in misto legno e plastica di spessore mm 25 fissate tramite tassellatura al blocco cementizio

Responsabile tecnico	Data
Disegnato da	Approvato da

Oggetto **TEC 1 > MANUFATTO CEMENTIZIO**

Documento N° <b>tec -1 - 001</b>	Revisione N°..... data..... Revisione N°..... data..... Revisione N°..... data.....
-------------------------------------	---

cantiere

TECNOEDIL s.r.l.

PIADENA (CR)

ANTINTRUSIONE-ANTITERRORISMO

progetti@tecnoedilsrl.net  
info@tecnoedilsrl.net  
0375/98444

Il presente disegno è esclusivamente di proprietà della Tecnoedi s.r.l.  
 E' vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata.  
 Ogni diritto è riservato.